

# LOPKING

Эффективность управляет будущим

## ZL50GC-AGRI ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК



**ТР тракресурс**



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Грузоподъемность: 5000 кг
- Объем стандартного ковша: 3.0 м³
- Высота выгрузки: 3500 мм
- Эксплуатационная масса: 17300±300 кг
- Мощность двигателя: 162 кВт/2200 об/мин

## Технические характеристики

Основные	Ковш	3.0 м³
	Номинальная грузоподъемность	5000 кг
	Эксплуатационная масса	17700±300 кг
	Тяговое усилие	175±5кН
	Вырывное усилие	170±5кН
Двигатель	ДхШхВ	8790×3010×3456 мм
	Производитель/Модель	WEICHAI / WD10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт/2200 об/мин
	Мах крутящий момент	860Н·м/1400-1600 об/мин
	Ход поршня x Диаметр цилиндра	126×130 мм
	Кол-во цилиндров/Объем	6/9, 726 л
	Воздушный фильтр	Трехступенчатый воздушный фильтр
	Генератор	70 А
	Аккумулятор	2-24 В / 120 Ач
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
	Привод	Коробка передач
Переключение передач		Механическое управление с переключением передач
Передачи		2 вперед / 1 назад
Давление в системе		1.1-1.5 МПа
Гидротрансформатор		Одноступенчатый, двухтурбинный, 4-элементный
Мосты		Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)
Угол осцилляции заднего моста		±10°
Дифференциал		открытый
Главный редуктор		Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
Бортовой редуктор		Планетарный
Шины		750/65R26
Тормозная система	Скорость движения вперед	11.5/36 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
Система рулевого управления	Основной тормоз	Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
	Давление в системе	0.70-0.78 МПа
	Стояночный/аварийный тормоз	Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
Гидравлическая система	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	176 л/мин·2200 об/мин
	Давление в системе	15 МПа
Заправочные емкости	Тип цилиндра	Двустороннего действия
	Угол поворота рулевого колеса	±35°
	Тип	Слияние потоков двух насосов
	Насос	207 л/мин·2200 об/мин
Заправочные емкости	Гидрораспределитель	Трехсекционный
	Давление в системе	19 МПа
	Время рабочего цикла	≤ 11
	Топливный бак	280 л
	Гидравлический бак	245 л
Заправочные емкости	Масло в двигателе	17 л
	Коробка передач	48 л
	Передний/задний мост	28л/28 л

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться

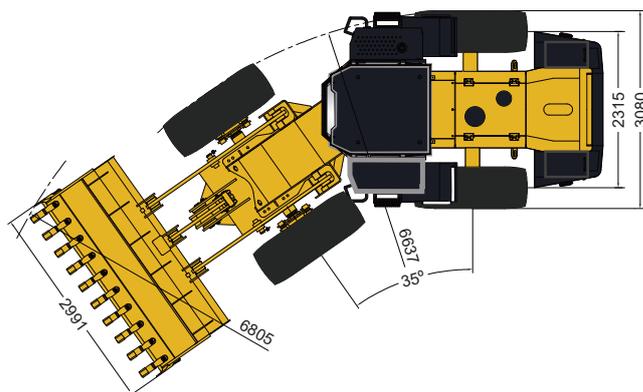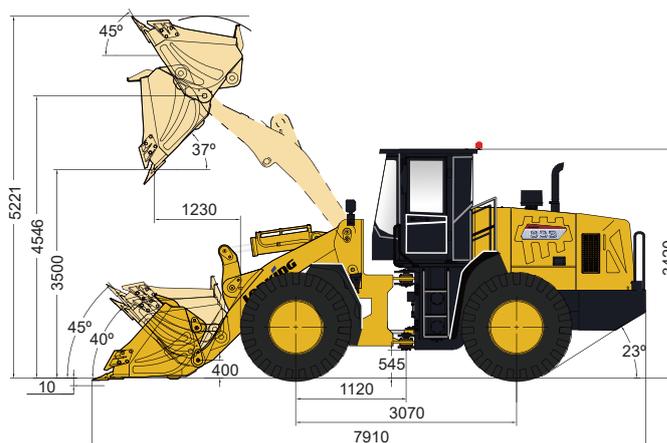

Комплектация	Опции
Двигатель WEICHAI	Воздушный фильтр с масляной ванной
Коробка передач LONKING	Ограничение высоты подъёма
Механическое управление переключением передач	Сдвижные форточки в кабине
Мосты LONKING	Электрический обогрев заднего стекла
Управление джойстиком (однорычажный)	Запираемая крышка топливного бака
Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом	Камера заднего вида
Кабина ROPS&FOPS	Ковш (режущая кромка из трех элементов)
Панель приборов с ЖК-экраном	Ковш для камня (3,0 м³)
Кондиционер	Ковш увеличенного объема (3.5 м³)
Трехсекционный гидрораспределитель	Угольный ковш 4,2 м³
Быстросъемный гидравлический адаптер	Захват для бревен
Радиальные шины 750/65R26 увеличенной ширины с протектором «ёлочка»	Захват для сена
Радио/MP3	Ковш с боковой выгрузкой
Сдвижные форточки в кабине	Вилы паллетные
Увеличенная высота выгрузки	

