


РАЗМЕРЫ

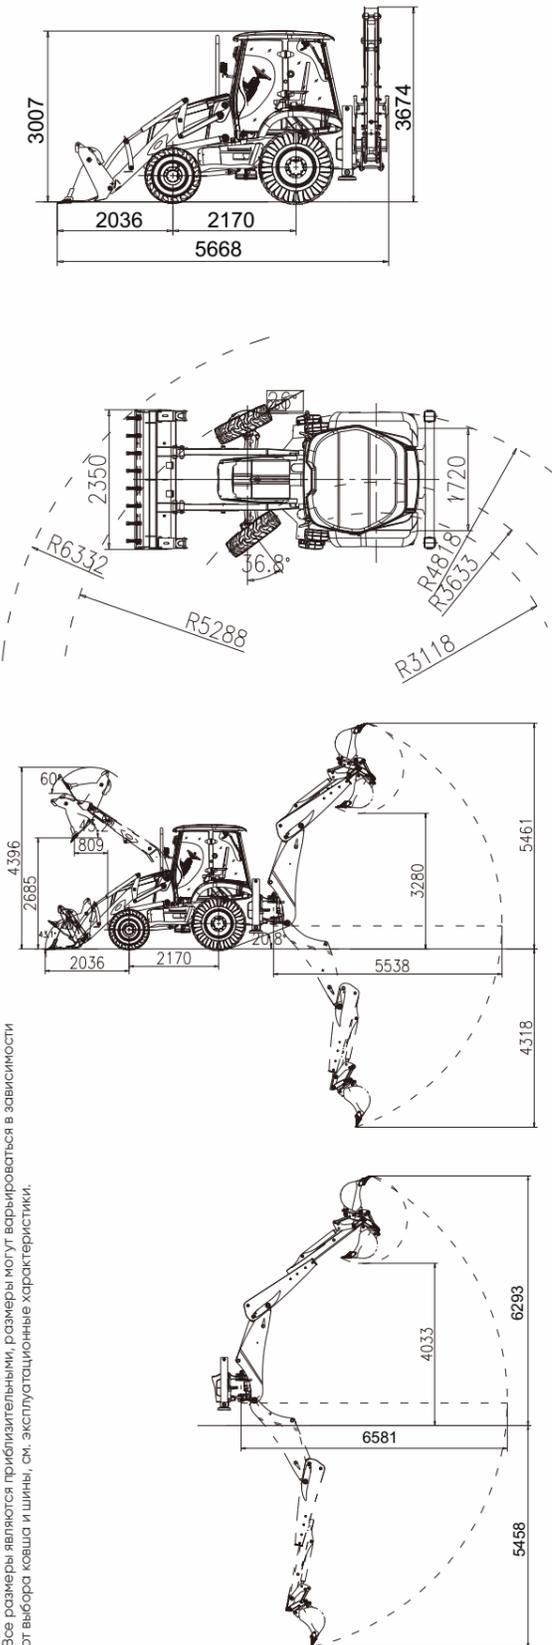

Все размеры являются приблизительными, размеры могут варьироваться в зависимости от выбора ковша и шины, см. эксплуатационные характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		CDM 83C	CDM 83L
Общее	Эксплуатационная масса	8300 кг	8300 кг
	Ёмкость стандартного ковша погрузчика	1 м³	1 м³
	Ёмкость стандартного ковша экскаватора	0.2 м³	0.2 м³
	Максимальное тяговое усилие	74 кН	74 кН
	Максимальное усилие копания (экскаватор)	61 кН	61 кН
	Максимальное усилие отрыва (погрузчик)	61 кН	61 кН
	Максимальное усилие на рукояти (экскаватор)	38 кН	38 кН
	Максимальное усилие на рукояти (экскаватор)	61 кН	61 кН
Двигатель	Бренд	Weichai	Weichai
	Модель	WP4G100E220	WP4G100E220
	Тип	Водяное охлаждение, 4 такта, 4 цилиндра, турбонаддув	Водяное охлаждение, 4 такта, 4 цилиндра, турбонаддув
	Номинальная мощность (SAE J1349)	73 кВт (2200 об/мин)	73 кВт (2200 об/мин)
	Максимальный крутящий момент	380 Нм	380 Нм
	Рабочий объём	4.5 л	4.5 л
Трансмиссия	Бренд и модель	Sargato	LONKING
	Количество передач вперед	4	4
	Количество передач назад	4	3
	Максимальная скорость вперед	39 км/ч	39 км/ч
	Максимальная скорость назад	36 км/ч	21 км/ч
	Тип рабочей тормозной системы	Многодисковый в масляной ванне	Многодисковый в масляной ванне
	Тип стояночного тормоза	Сухой дисковый тормоз	Сухой дисковый тормоз
Передний мост	Бренд и тип моста	Sargato, управляемый ведущий мост, подключаемый	LONKING, управляемый ведущий мост, подключаемый
	Задний мост	Sargato, ведущий мост с подключаемой блокировкой дифференциала	LONKING, ведущий мост с подключаемой блокировкой дифференциала
Шины	Передние шины	14-17.5-14PR	12.5/80-18-14PR
	Задние шины	19.5L-24-12PR	19.5L-24-12PR
	Давление в передних шинах	0.55 ± 0.03 МПа	0.43 ± 0.03 МПа
	Давление в задних шинах	0.23 ± 0.03 МПа	0.23 ± 0.03 МПа
Гидравлика	Тип рулевого управления	Чувствительное к нагрузке	Чувствительное к нагрузке
	Максимальный поток	165 л/мин	165 л/мин
	Максимальное давление	25.5 МПа	25.5 МПа
Заправочные ёмкости	Топливный бак	155 л	155 л
	Гидравлический бак	150 л	150 л
	Масло в двигателе	10 л	10 л
	Трансмиссионное масло	19.5 л	18 л
	Антифриз	13.5 л	13.5 л
	Масло переднего моста	9.1 л	7.1 л
Масло заднего моста	17.5 л	13 л	

LONKING

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЯЕТ БУДУЩИМ

CDM 83C CDM 83L

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

- Двигатель с прямым впрыском Weichai
- Экскавационная установка с боковым смещением каретки и поворотной стрелой
- Панорамная шестигранная кабина, вращающееся сиденье с интегрированным управлением



- ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ: 2500 кг
- ОБЪЁМ КОВША ПОГРУЗЧИКА: 1 м³
- ОБЪЁМ КОВША ЭКСКАВАТОРА: 0.2 м³
- ГЛУБИНА КОПАНИЯ: 5458 мм
- ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 8300 кг
- МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: 39 км/ч
- МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 73кВт/ 99.2 л.с./ 2200об/мин



lonking.store



liftnet.ru

Для заметок или комментариев

ТР тракресурс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР